



FÜHRUNGSBAHN- ABDECKUNGEN

FRAGEBOGEN

ANGABEN ZUR MASCHINE

MARKE _____ MODELL _____

TYP Drehmaschine ☐ Fräsmaschine ☐ Bohrmaschine ☐ sonstiges ☐

ACHSE X ☐ Y ☐ Z ☐

VERFAHRGESCHWINDIGKEIT _____ m/min BESCHLEUNIGUNG _____ m/s

SPANVOLUMEN _____ dm³/h

SPANMATERIAL Stahl ☐ Edelstahl ☐ Messing/Kupfer ☐ Guss ☐ sonstiges ☐

SPANART feine Späne ☐ gebrochene Späne ☐ lange, wirre Späne ☐ dichte, wirre Späne ☐ sonstiges ☐


ANGABEN ZUR ABDECKUNG

Lmax / Lmin _____ / _____ mm

HUB _____ mm

FALTENTIEFE _____ mm

FALTENZAHL _____ Stk.



ANSCHLUSS 1 normal ☐ vorgesetzt ☐ überstehend ☐

ANSCHLUSS 2 normal ☐ vorgesetzt ☐ überstehend ☐




EINBAUSITUATION waagrecht ☐ senkrecht ☐ stehend ☐

EINSATZZWECK Staubschutz ☐ Nässeschutz ☐ Eingriffschutz ☐ sonstiges ☐


BEANSPRUCHUNG Temperatur ☐ Schweiss spritzer ☐ glühende Späne ☐ sonstiges ☐

BAUFORMEN


GLEITBAHNSCHÜTZER U-FORM ☐

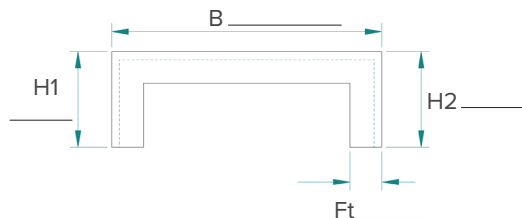


GLEITBAHNSCHÜTZER MIT HINTERGRIFFE ☐

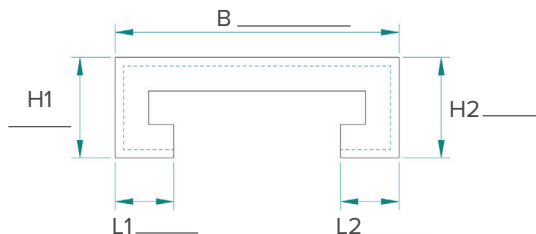

FALTSCHÜRZE ☐

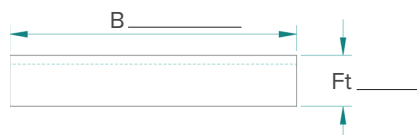

KASTENBALG ☐

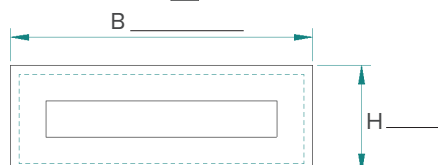

Bei Sonderformen bitten wir um Zusendung Ihrer Zeichnung/Skizze.